




sanbox  
Sanitärwände



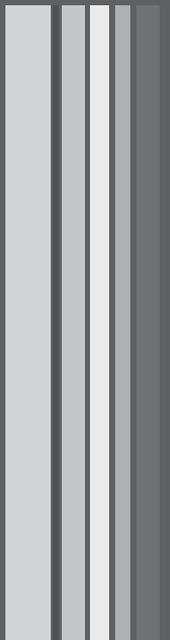

*CP13 - Standardausführung  
Reihen-Duschkabinen*

# sanbox CP13

Die Sanitär-Trennwände Sanbox CP13 bestehen aus Kompakt Schichtpressstoffplatten, Fabrikat Egger, nach DIN 438-4:2005 mit schwarzem Kern. Als Standardfarben verwenden wir platin-weiß W980 und hellgrau U708.

Die Platten mit einer Stärke von 13 mm sind an den senkrechten Kanten in U-oder Türanschlagsprofilen aus natur eloxiertem Aluminium gefasst. Eine Kopfleiste auf der Vorderfront dient als zusätzliche Stabilisierung. Die Elemente stehen auf Justierfüßen aus rostfreiem Stahl mit einer Stärke von 10 mm, sind standardmäßig mit einem Kunststoffrohr ummantelt und schließen mit einer Kunststoffrosette zum Boden ab. Die Fußummantelung kann auch in Alu oder Edelstahl ausgeführt werden.

Die Türen bestehen aus dem gleichen Material wie die Wände und sind auf Aluminiumbändern aufgehängt. Sie schlagen in Wandebene in formschöne Aluprofile mit Moosgummidichtung ein.

Als Türverriegelung wird eine aufgeschraubte Verriegelungseinheit aus massivem Aluminium, mit rot / weißer Schauscheibe und 2 Zugknöpfen verwendet. Für Drückergarnituren stehen auch geeignete Aufschabschlösser zur Verfügung.

Das Wandsystem wird standardmäßig mit einer Höhe von 2050 mm und 10 cm Fußluft geliefert.

Sonderausführungen in Höhe und Farbe sind auf Anfrage möglich.



*CP 13 - Alufuß*



*CP13 - Standardaufführung  
Pissoir-Wände*



*CP 13 - Standardausführung WC-Kabinen und Pissoir-Wände*

Der größte Vorteil dieses Systems ist seine universelle Einsatzfähigkeit. Lässt sich ebenso in trockenen, wie auch in feuchten oder sogar nassen Räumlichkeiten verwenden. Darüber hinaus ist es dank der speziell entwickelten Profile extrem fest und stabil, und dies trotz der Verwendung der nur 13 mm starken Platten.



*Sich nach außen hin öffnende Türen*

*Sich nach innen hin öffnende Türen*



*CP13 - Alufuß*



*CP13 - Standardmäßige, massive Aluminiumaufhängung*





*S32 - hochwertige Ausführung, Plattendekor F503 und F509, FüÙe aus massivem Aluminium*

# sanbox S32

Der größte Vorteil der Sanitär-Trennwände SANBOX S32 besteht in ihrer zeitlosen Gestalt, Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Variabilität. Des weiteren zeichnet sich dieses meist verwendete System durch seine Verarbeitungsqualität, die detaillierte Präzision sowie kurze Lieferzeiten aus. Mit der Ausführung SANBOX S32 können Abtrennungen von Räumlichkeiten schnell, einfach, günstig und von langer Lebensdauer durchgeführt werden. Das System ist für Einrichtungen von WC-Kabinen, Massagekabinen, Umkleidekabinen, Trennwände in Solarien u. ä. geeignet. Dadurch, dass dieses System an keinerlei Modulreihe gebunden ist, können mit ihm beliebige Kombinationen an Grundriss-Abmessungen gestaltet werden.



*S32 - Abbildung links:*

- 1. Detailaufnahme  
Standard-Niro-Aufhängung*
- 2. FüÙe aus massivem Aluminium*
- 3. Standard FüÙe mit eine  
Kunststoff- Rosette*

SANBOX S32 Trennwände werden aus hochdichten, beidseitig melaminbeschichteten Holzspanplatten mit einer Stärke von 32mm hergestellt. Die Platten sind allseitig mit eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. Die Türflügel sind je nach Türbreite mit 2-3 Scharnieren aufgehängt. Sie sind mit Qualitätsschlössern incl. Sicherheitsnotöffner und frei-besetzt Anzeige ausgestattet. Der Türanschlag wird mit einer Gummidichtung gedämpft. Als Standarddrücker wird eine Kunststoffgarnitur mit Stahlkern oder Aluminiumgarnitur geliefert. Die Trennwandfüße bestehen aus rostfreiem Material und sind mit Kunststoffrosetten abgedeckt.

Außer den Grundfarben stehen viele zusätzliche Farben aus dem Sortiment der Firma EGGER zur Auswahl.

STANDARDFARBEN			FARBEN AUF LAGER				
Platinweiß	hellgrau	Aluminium	Graphit metallic	Chinarot	beige	gelb	pastellgelb
							
W980	U708	F509	F503	U321	U112	U114	U107



S32 - Ausführung für Kindergarten  
Gummidichtung als Fingerklemmschutz

S32 - Ausführung Kindergarten,  
Türgriff mit Anschlag



S32 - Standardausführung Pissoir-Wand





# sanbox WF32

Platinweiß



W980

hellgrau



U708

Sanitäre Trennwände Sanbox WF32 – Material für anspruchsvolle Bedingungen in nasser Umgebung. Die Sandwich-Platten aus wasserundurchlässigem Material ermöglichen eine Verwendung überall dort, wo die Wände ständiger Berührung mit Wasser und Wasserdampf ausgesetzt sind (beisp. in Duschen, Schwimmbädern, Kurbetrieben u. ä.).


Die Platte mit einer Stärke von 32 mm und einem Kern aus extrudiertem Polystyren ist beidseitig mit Hochdrucklaminat in einer Stärke von 2 mm bezogen und besitzt eine Melaminoberfläche.

Dieses Wandsystem ist sowohl von seiner Konstruktion, als auch von seiner Gestalt her mit dem System Sanbox S32 vergleichbar und kombinierbar. Es wird standardmäßig ebenfalls in einer Gesamthöhe von 2050 mm geliefert, im Falle eines Einsetzens auf Duschwannen wird in der Regel eine Höhe von 1950 mm ohne FüÙe verwendet.


Dieses System wird nur in den Farben grau und weiß geliefert.




## S32, WF32 – Längsprofil, Vertikalschnitt

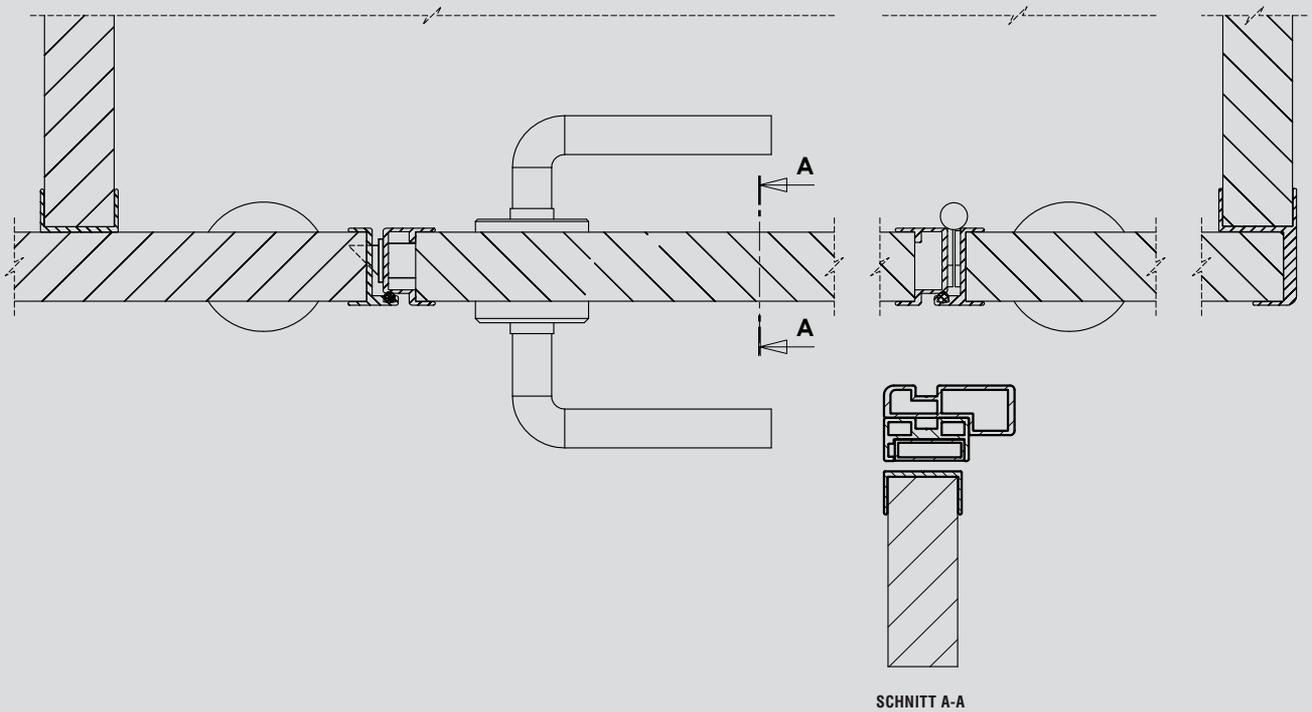


## CP13 – Längsprofil, Vertikalschnitt

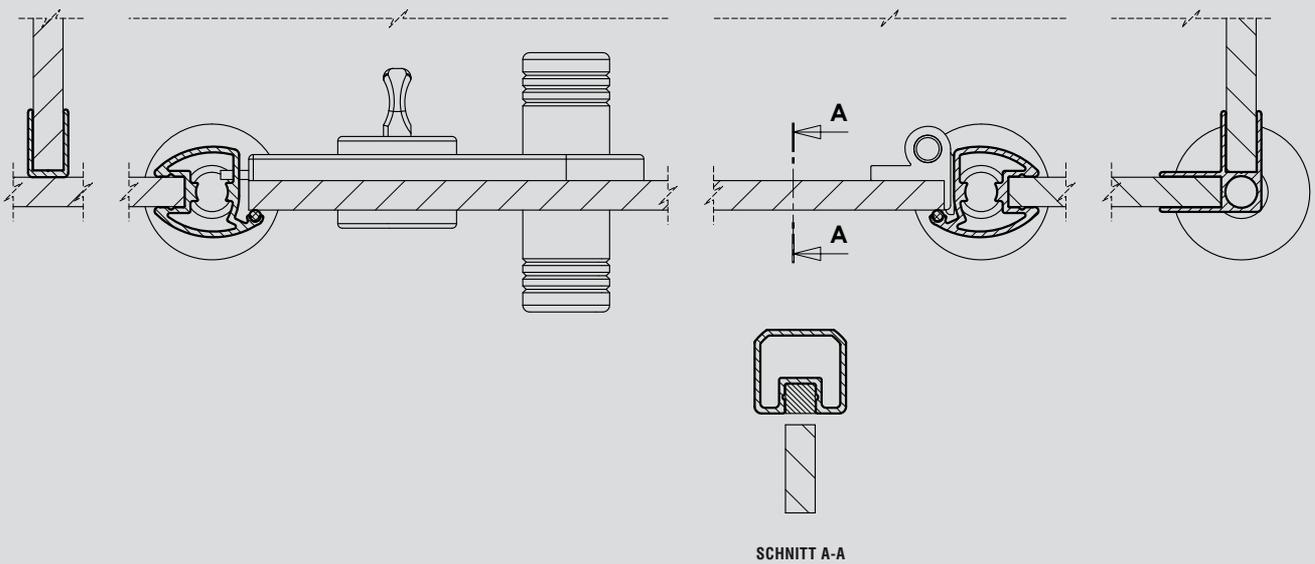

*Auf Wunsch sind wir in der Lage, jedwedes Muster auf die Sanitärplatten aufzudrucken.*

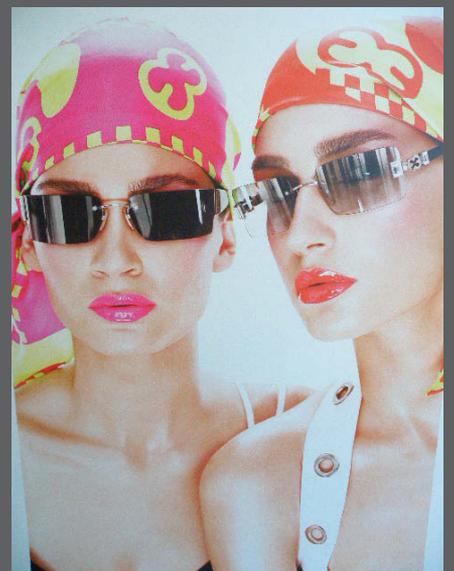

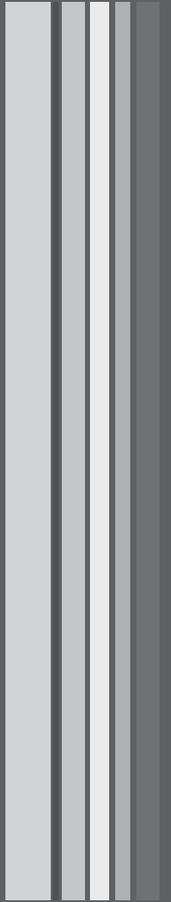

 **P.M.H.**

